Муниципальное образование
«Город Биробиджан»
Еврейской автономной области

МЭРИЯ ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2025 № 211

О внесении изменений в Порядок внедрения современной системы навигации в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, утвержденный постановлением мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 21.06.2019 № 1096

В соответствии с законом Еврейской автономной области от 26.10.2017 № 150-ОЗ «О некоторых вопросах защиты прав граждан на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества в Еврейской автономной области», распоряжением правительства Еврейской автономной области от 27.02.2025 № 62-рп «Об утверждении мастер-плана Биробиджана», Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Порядок внедрения современной системы навигации в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, утвержденный постановлением мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 21.06.2019 № 1096 «Об утверждении Порядка современной системы навигации», изложив в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной информационной газете», сетевом издании «ЭСМИГ» и разместить на официальном интернет-сайте мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Мэр города М.А. Семёнов

Приложение
к постановлению мэрии города
муниципального образования
«Город Биробиджан» Еврейской
автономной области
от 14.03.2025 № 211

ПОРЯДОК
внедрения современной системы навигации в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области

1. Общие положения

1.1. Порядок внедрения современной системы навигации в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области (далее – Порядок) включает в себя современную систему городской навигации на основе единого фирменного стиля, выполняющую расширенный набор функций.

Навигация формирует облик и идентичность города, проекты городского брэндинга включают в себя систему навигации на основе единого фирменного стиля. В этом отношении интересны: архитектурно-художественная концепция размещения и дизайна вывесок, рекламных устройств, указателей улиц, номеров домов, строений, находящихся в собственности, владении, аренде, подлежащих закреплению и последующему содержанию в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, утвержденными решением городской Думы муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 29.11.2001 № 309 «Об утверждении правил благоустройства территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области».

1.2. Формируется городская система навигации для обеспечения удобного ориентирования жителей и гостей муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области (далее – городской округ).

Разработка и внедрение современной системы городской навигации в городском округе включает:

установление указателей социально значимых объектов;

приведение знаков адресации к единому внешнему виду;

размещение объектов навигации городского округа (карты-схемы и др.) с указанием социально значимых учреждений, предприятий производственного назначения и другое (при необходимости).

2. Требования к установке номерных знаков и указателей, наименований улиц

2.1. Основные понятия.

2.1.1. Номерной знак – унифицированный элемент городской ориентирующей информации номеров жилых домов, зданий, сооружений, строений, состоящий из последовательности арабских цифр с возможным добавлением букв (а, б, в, г и т.д.) и дробей.

2.1.2. Указатель улиц – унифицированный элемент городской ориентирующей информации наименований улиц, переулков, аллей и т.д., располагающийся на фасадах зданий, сооружений, строений.

2.2. Указатели с наименованием улиц и номерами домов (далее – домовые указатели) должны быть изготовлены из материалов с высокими декоративными и эксплуатационными качествами, устойчивых к воздействию климатических условий, имеющих гарантированную антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, длительную светостойкость (для знаков и надписей), малый вес.

2.3. Конструктивное решение домовых указателей должно обеспечивать прочность, удобство крепежа, минимальный контакт с архитектурными поверхностями, удобство обслуживания (очистки, ремонта, замены деталей и осветительных приборов), безопасность эксплуатации.

2.4. Домовые указатели устанавливаются на улицах городского округа.

2.5. На зданиях, выходящих на несколько улиц, домовые указатели устанавливаются со стороны каждой улицы.

2.6. Домовые указатели допустимы следующих видов:

с внутренним подсветом информационного поля;

без подсвета информационного поля с использованием светоотражающего покрытия, обеспечивающего читаемость в темное время суток без внутренней подсветки.

2.6.1. Домовые указатели с внутренним подсветом информационного поля выполняются из твердого материала или в виде светового короба, лицевая часть которого может быть выполнена из светопропускного материала и оснащена системой внутреннего подсвета информационного поля.

2.7. Максимальный размер домовых указателей не должен превышать по высоте – 0,25 м, по длине – 1,2 м.

2.8. Разрешённые к использованию цвета:

#2B57A3 (RAL 5005);

#FFFFFF (RAL 9003);

#000000 (RAL 9011).

2.9. Пример стилистического оформления домового указателя приведён в приложении 1 к Порядку.

2.10. Наименования улиц, площадей, тексты на бланках, вывесках с наименованиями государственных органов, органов местного

самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и иных организаций, на которые возложено осуществление публично значимых функций, оформляются на государственном языке Российской Федерации, а также могут дополнительно оформляться на китайском языке или языке идиш на основании согласования Терминологической комиссии Еврейской автономной области.

3. Правила размещения указателей с наименованием улиц и номерами домов

3.1. Общими требованиями к размещению домовых указателей являются:

3.1.1. Унификация мест размещения, соблюдение единых правил размещения.

3.1.2. Хорошая видимость с учетом условий пешеходного и транспортного движения, дистанций восприятия, архитектуры зданий, освещенности, зеленых насаждений.

3.2. Произвольное перемещение домовых указателей с установленного места не допускается.

3.3. Домовые указатели размещаются:

3.3.1. По горизонтали на расстоянии не менее 325 мм от угла здания – для всех типов домовых указателей.

3.3.2. На улицах с односторонним движением транспорта – на стороне фасада, ближней по направлению движения транспорта.

3.3.3. У арки на расстоянии не менее 325 мм от арки с правой стороны или над проемом – для всех типов домовых указателей, располагаемых на многоквартирных жилых домах и строениях.

3.3.4. По вертикали высота размещения адресных табличек должна составлять от 250 до 500 см от уровня земли, но не выше перекрытия второго этажа.

3.3.5. На дворовых фасадах – в простенке со стороны внутреннего проезда.

3.3.6. При длине фасада более 100 м – на его противоположных сторонах.

3.3.7. При расположении здания на перекрестке или при общей длине периметра здания более 100 м допускается размещение на нем более одного указателя.

3.3.8. На оградах и корпусах промышленных предприятий – справа от главного входа, въезда.

3.3.9. Расположение на участке фасада, свободном от выступающих архитектурных деталей.

3.3.10. Привязка к вертикальной оси простенка, архитектурным членениям фасада.

3.3.11. Соблюдение единой вертикальной отметки размещения домовых указателей на соседних фасадах.

3.3.12. Отсутствие внешних заслоняющих объектов (зеленых насаждений, рекламно-информационных конструкций, временных построек).

3.4. Размещение рядом с домовым указателем выступающих вывесок, консолей, а также наземных объектов, затрудняющих его восприятие, запрещается.

3.5. Домовые указатели размещаются у перекрестка улиц в простенке на угловом участке фасада.

3.6. Домовой указатель, расположенный по нечетной стороне улицы, площади, проспекта, размещается с левой стороны фасада здания, а по четной стороне – с правой стороны фасада здания (при ориентации со стороны тротуара).

3.7. Размещение домовых указателей на участках фасада, плохо просматривающихся со стороны транспортного и пешеходного движения, вблизи выступающих элементов фасада или на заглубленных участках фасада, на элементах декора, карнизах, воротах не допускается.

3.8. Рекомендуемые типовые схемы размещения домовых указателей приведены в приложении 2 к Порядку.

4. Написание наименований улиц и номеров домов

4.1. Написание домовых указателей производится в точном соответствии с их обозначением в Государственном адресном реестре.

4.2. Номер строения (корпуса) обозначается цифрой, при этом слова «строение», «корпус» пишутся полностью.

4.3. Пиктограммы с отображением номеров первого и последнего номеров домов на соответствующей стороне улицы, а также особо значимых городских объектов могут использоваться на флаговых указателях, устанавливаемых на точках принятия решений (перекрёстки, пересечения автомобильных и (или) пешеходных дорожек, путепроводы, «нулевые» точки скверов, парков, мест общественного притяжения и т.п.).

Не допускается отображение пиктограмм на домовых указателях.

4.4. При внесении изменений в Государственный адресный реестр домовые указатели должны быть заменены не позднее месяца с момента внесения таких изменений.

4.5. Разрешённые к использованию шрифты:

для русского языка – PT Sans Caption;

для идиша – Fulbo;

для китайского – ZCOOL KuaiLe.

5. Порядок эксплуатации домовых указателей

5.1. Основными требованиями к эксплуатации домовых указателей являются:

5.1.1. Контроль за наличием и техническим состоянием домовых указателей.

5.1.2. Своевременная замена (в случае изменений в Государственном адресном реестре).

5.1.3. Содержание в технически исправном состоянии.

5.1.4. Поддержание надлежащего внешнего вида.

5.1.5. Периодическая очистка от грязи и пыли.

5.2. Владельцы зданий, на которых установлены указатели, несут ответственность за их сохранность.

5.3. В процессе подготовки к ремонтным работам обеспечивается снятие с последующей заменой или укрытие на время ремонта остающихся на фасадах указателей наименований улиц и номеров домов.

5.4. Регулирование условий видимости знаков (высоты зеленых насаждений).

5.5. Не допускается наличие на домовых указателях механических повреждений, а также нарушение целостности конструкции.

5.6. Размещение на домовых указателях объявлений, посторонних надписей, изображений и других сообщений, не относящихся к данным домовым указателям, запрещено.

5.7. В случае невозможности размещения номерных знаков и указателей с наименованиями улиц согласно Порядку, место их размещения на фасаде должно быть согласовано с мэрией города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области.

5.8. Размещение номерных знаков и указателей с наименованиями улиц на участках фасада, плохо просматривающихся со стороны транспортного и пешеходного движения, вблизи выступающих элементов фасада или на заглубленных участках фасада, на элементах декора, карнизах, воротах не допускается.

5.9. Размещение указателей единого образца с наименованием улиц, номеров домов на фасадах зданий и сооружений осуществляется по мере необходимости:

при новом строительстве;

при реконструкции, капитальном ремонте;

при утрате указателей;

при замене ветхих существующих указателей.

6. Ответственность за размещение домовых указателей

6.1. Ответственность за постоянное наличие, правильное размещение и содержание домовых указателей несут собственники (правообладатели) указанных зданий, строений, сооружений.

7. Требования к иным элементам городской навигации

7.1. Иные элементы городской навигации, за исключением домовых указателей (стелы, флаговые указатели, маркеры и т.п.) устанавливаются на точках принятия решений (перекрёстки, пересечения автомобильных и (или) пешеходных дорожек, путепроводы, «нулевые» точки скверов, парков, мест общественного притяжения и т.п.).


7.2. Стилистическое оформление иных элементов городской навигации и места их размещения должны соответствовать требованиям раздела 4.3 Мастер – плана муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области. Данный документ размещён на официальном интернет-сайте мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области.

Приложение 1
к Порядку внедрения современной системы навигации в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области

Указатель наименования улиц и номера дома (пример)



В центре не квадрат со скругленными углами, а такая фигура как «сквиркл» (суперэллипс при n = 4, a = b = 1)

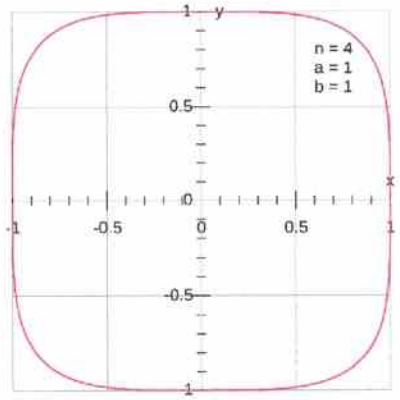

#2B57A3
RAL 5005

#FFFFFF
RAL 9003

#000000
RAL 9011


Разрешённые к использованию цвета.

Приложение 2
к Порядку внедрения современной системы навигации в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области

ТИПОВЫЕ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОМОВЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ


Схема размещения домового указателя (далее – ДУ) на фасаде здания

Рисунок 1
Типовая схема размещения относительно угла дома (при отсутствии на фасаде элементов, затрудняющих размещение)

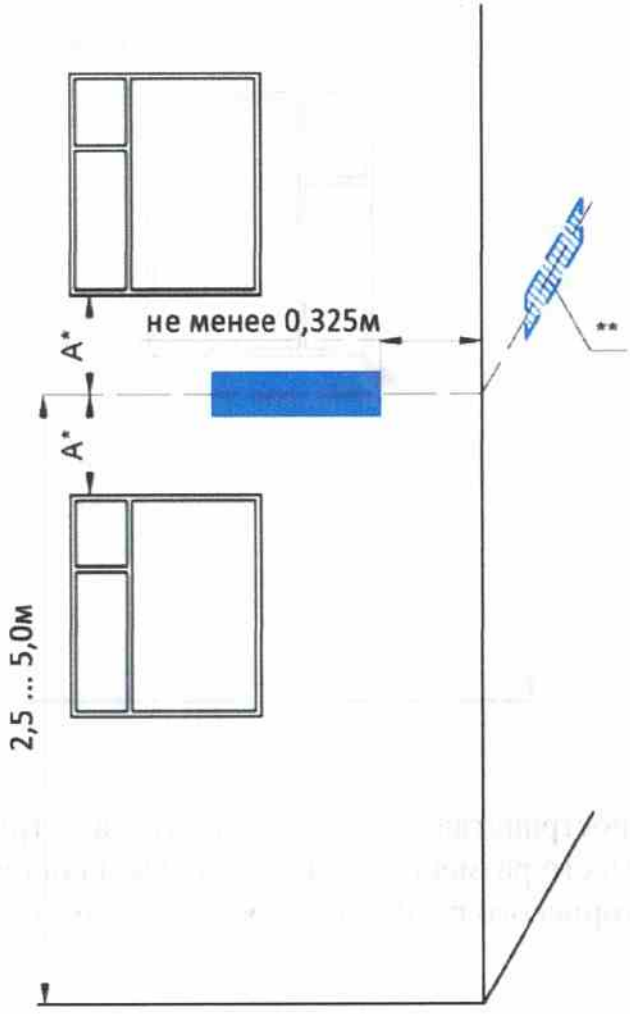


*- по центру межоконного пространства;
**- возможное место размещения ДУ, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге.

Рисунок 2
Типовая схема размещения ДУ относительно угла дома (при наличии на фасаде газовой трубы)

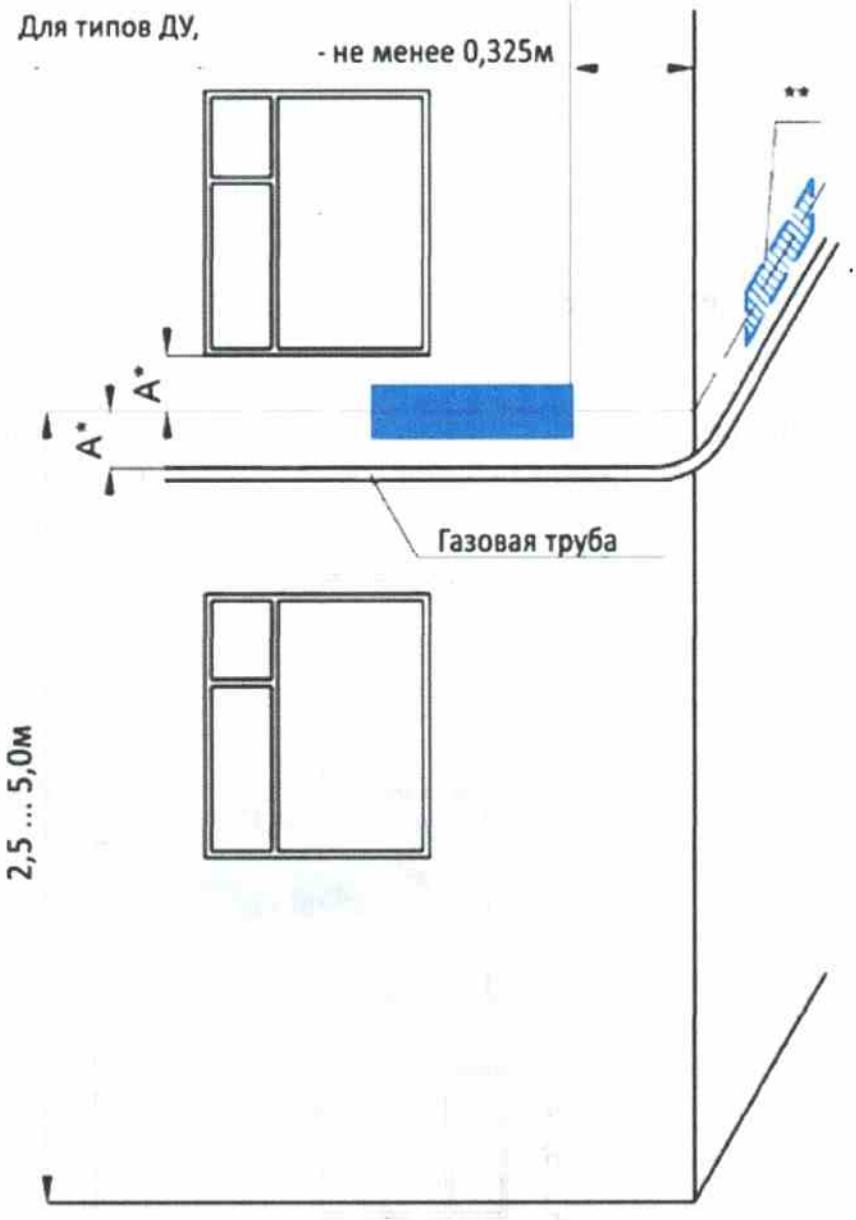

* - по центру пространства между окном и газовой трубой;
** - возможное место размещения ДУ, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге.


Рисунок 3
Типовая схема размещения ДУ относительно угла дома (при наличии на фасаде декоративных элементов)

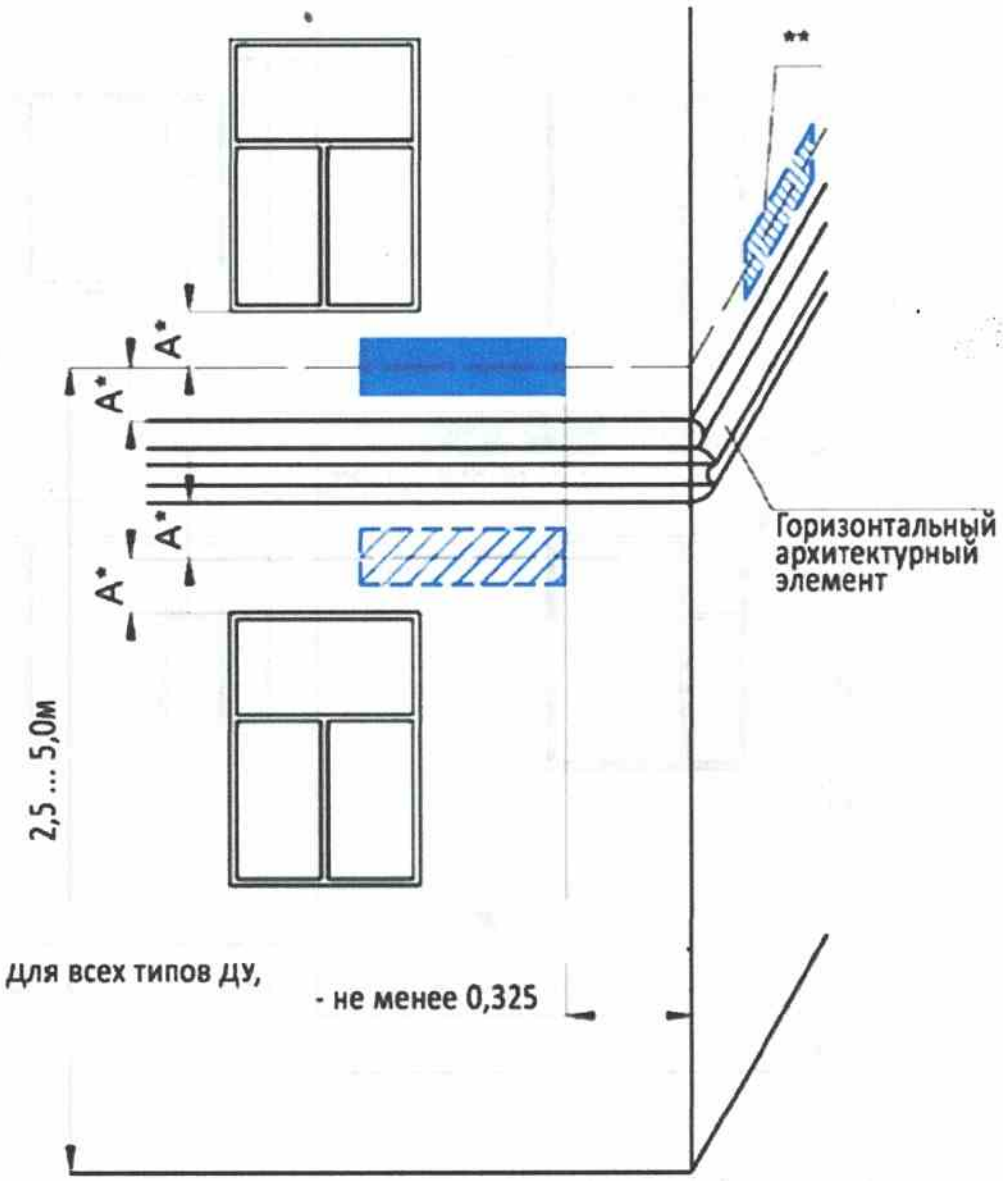

* - по центру пространства между окном и горизонтальным архитектурным элементом;

** - возможное место размещения ДУ, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге.


Рисунок 4
Типовая схема размещения ДУ на фасаде здания (при наличии балконов и лоджий с угловым расположением)

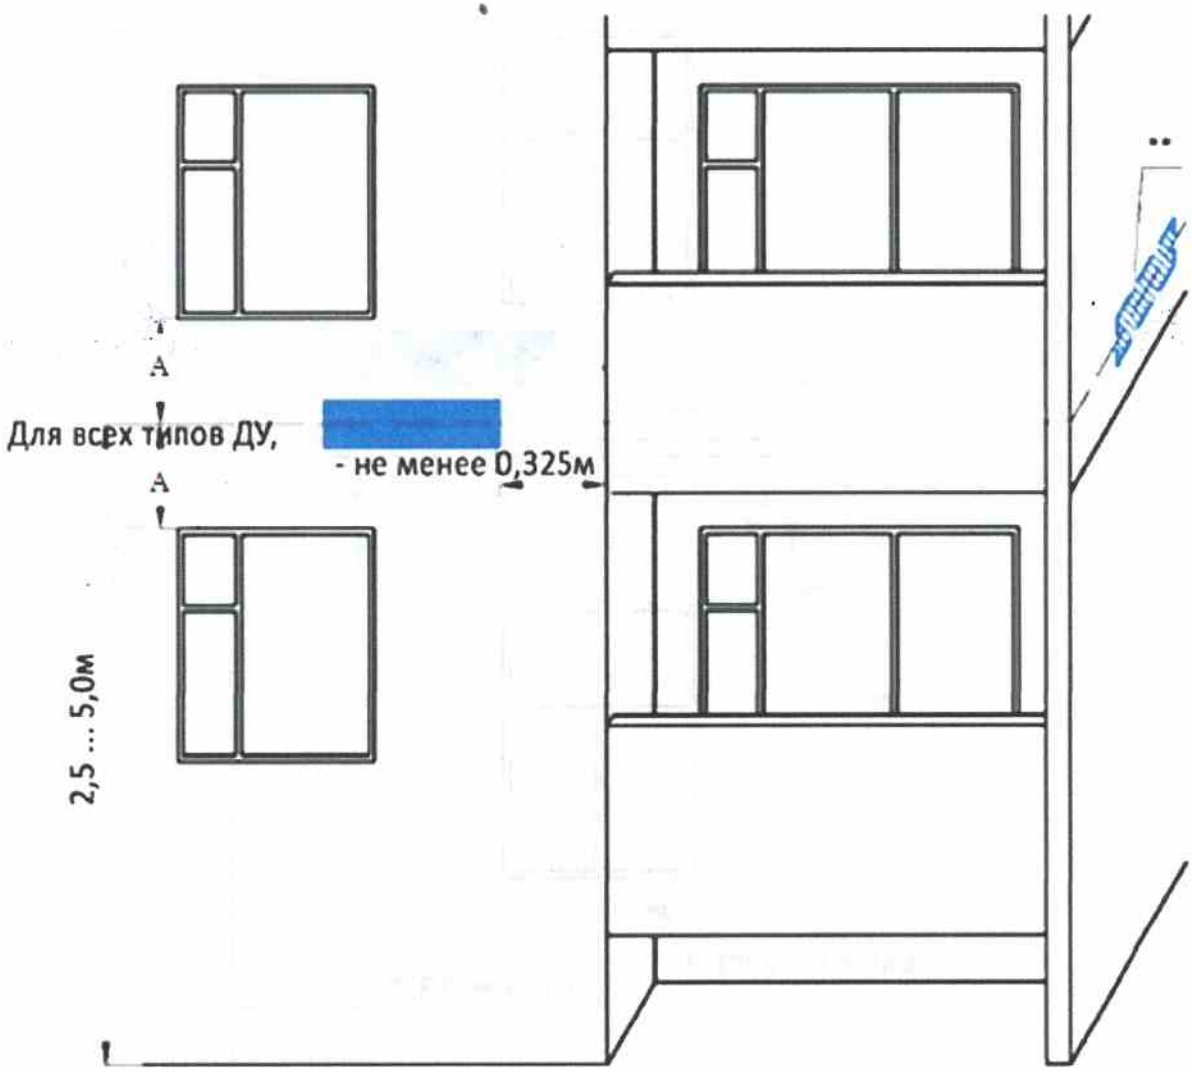

*по центру межоконного пространства;

** возможное место размещения ДУ, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге.


Рисунок 5
Типовая схема размещения ДУ на фасаде здания (при наличии балконов и лоджий по всему фасаду)

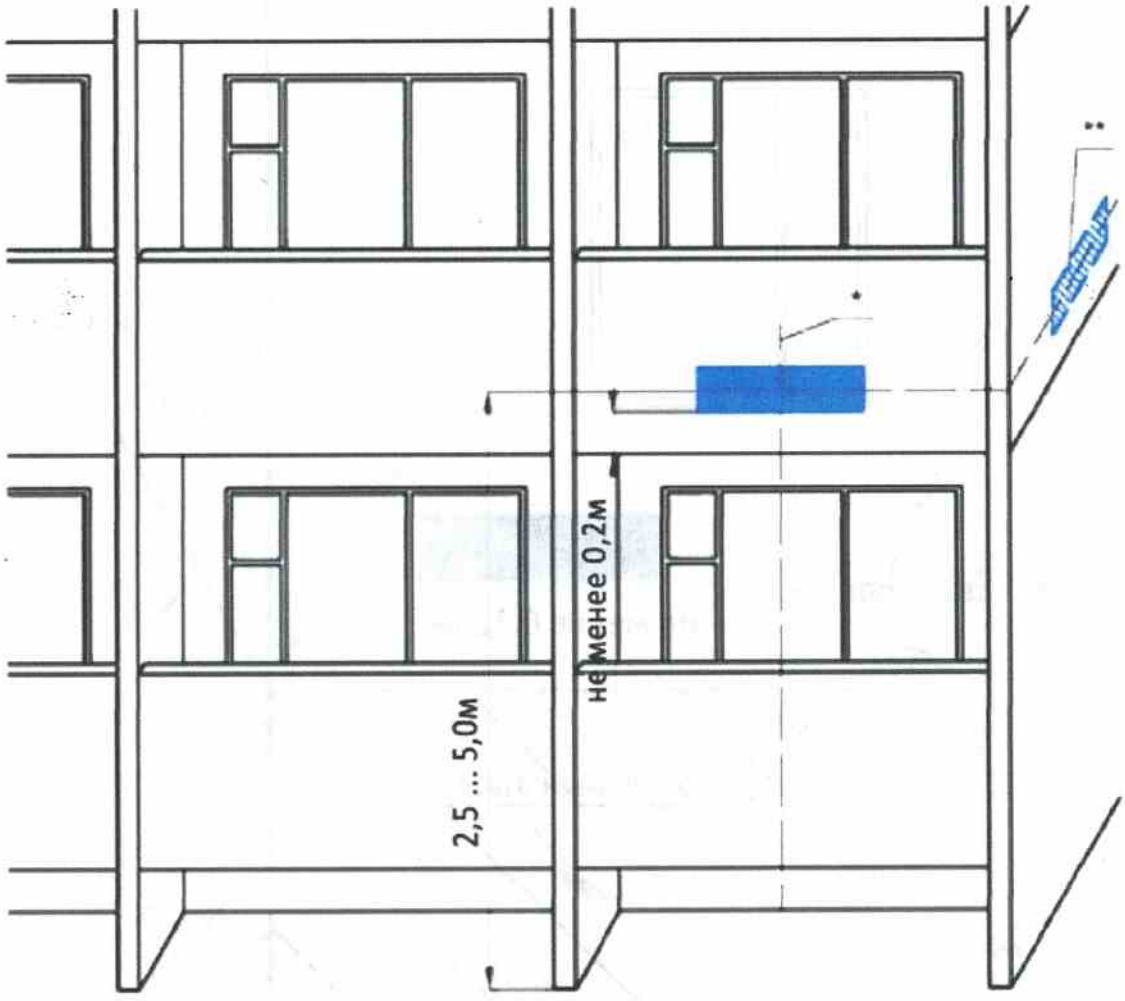

* по центру балкона или лоджии;

**- возможное место размещения ДУ, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге.


Рисунок 6
Типовая схема размещения ДУ относительно угла дома (при наличии цокольного этажа)

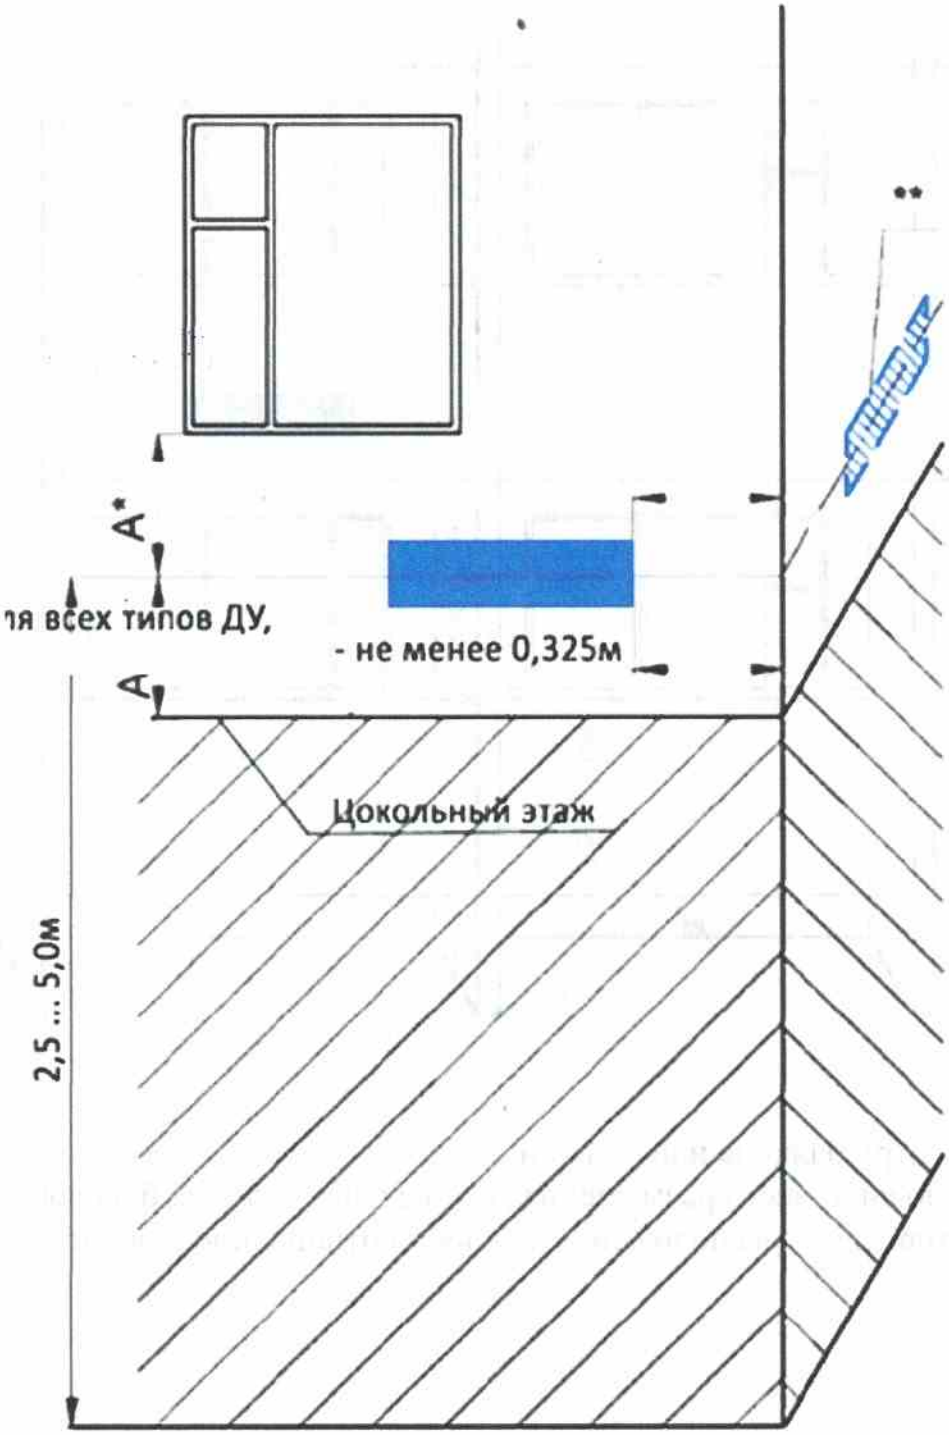

* - по центру пространства между окном и границей цокольного этажа;

** - возможное место размещения ДУ, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге.


Рисунок 7
Типовая схема размещения ДУ относительно угла дома (при наличии встроенно-пристроенных помещений)

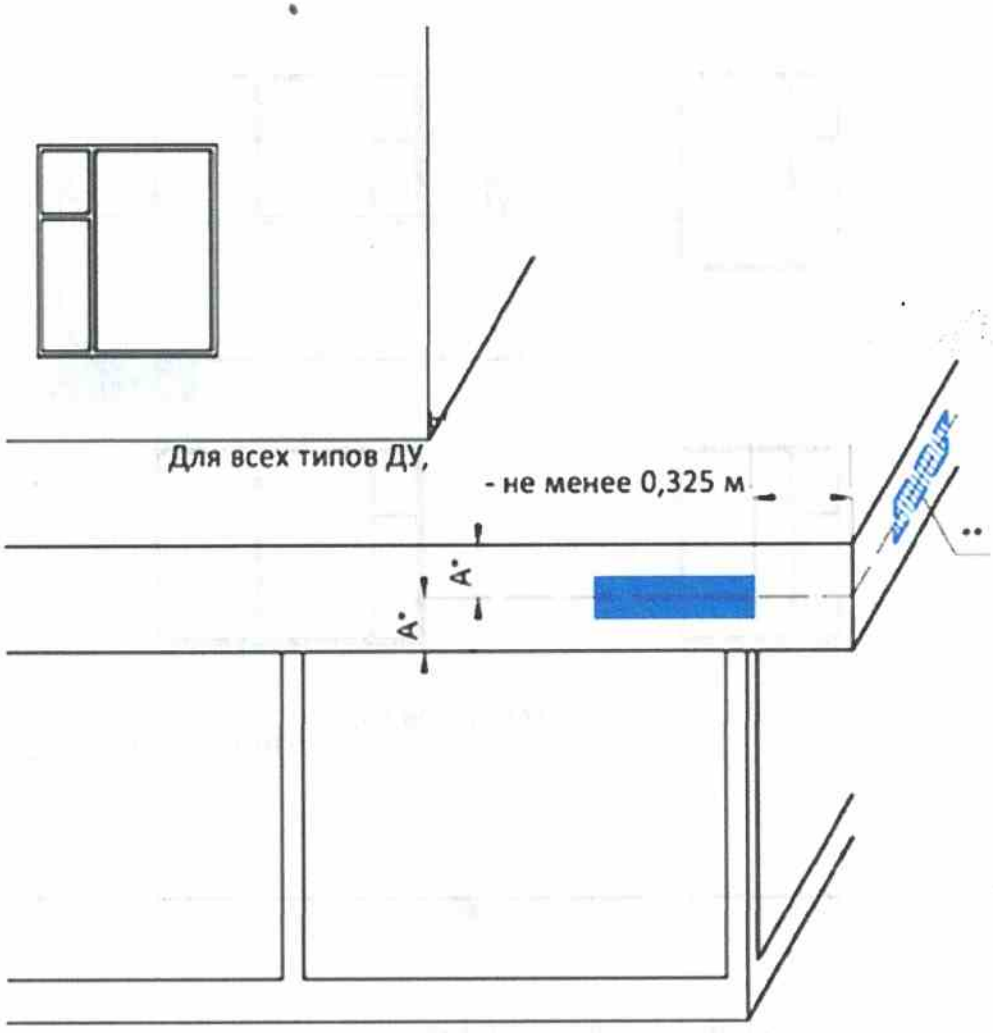

* - по центру фриза;

** - возможное место размещения ДУ, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге.


Рисунок 8
Типовая схема размещения ДУ на фасаде здания
(при наличии балконов над 1-м этажом)

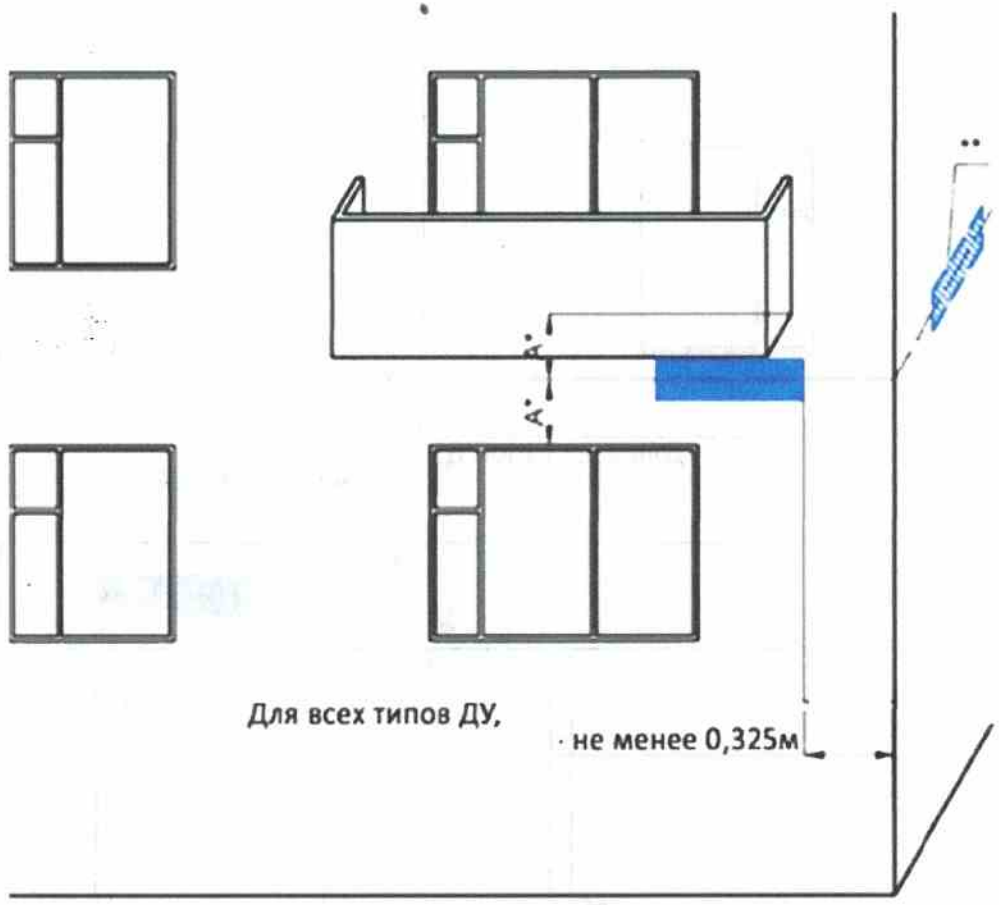

* - по центру пространства между окном и балконом;

** - возможное размещение ДУ, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге.


Рисунок 9
Типовая схема размещения ДУ относительно угла дома
(при наличии на углу дома декоративных элементов)

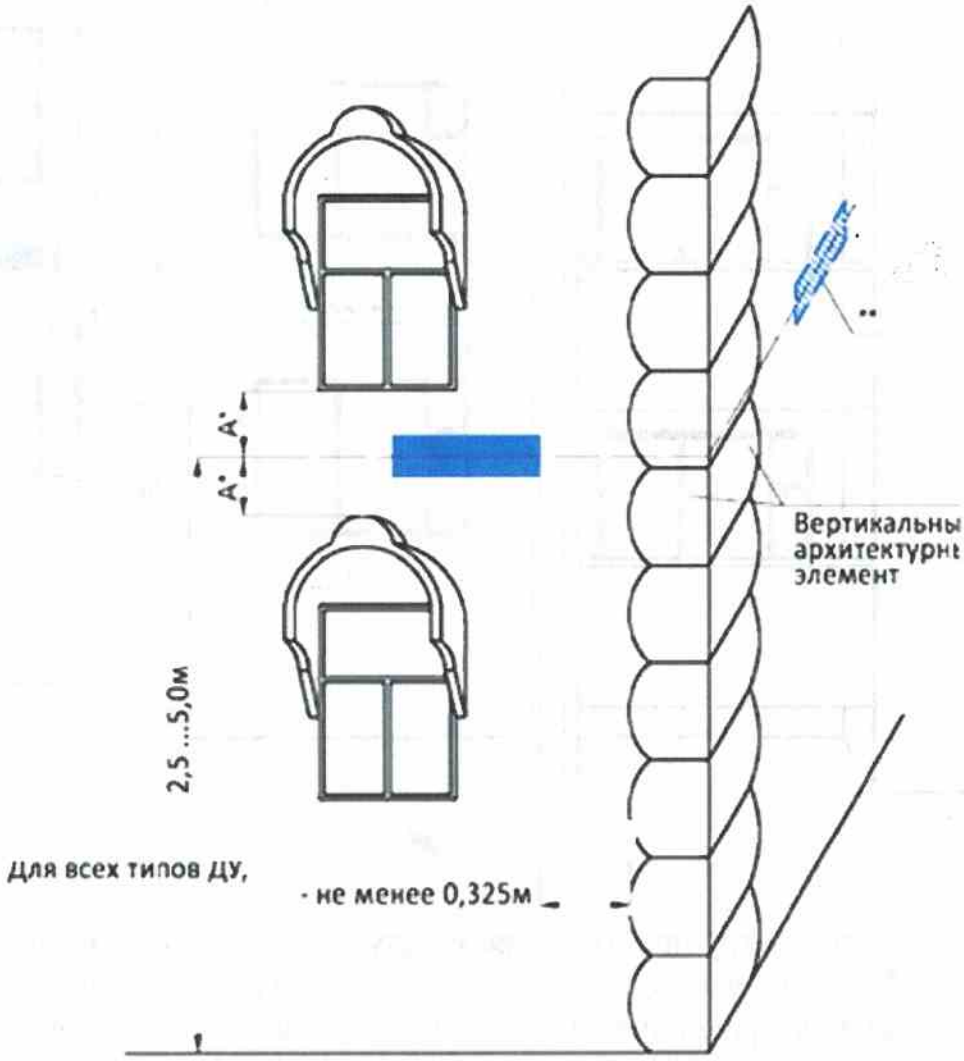

*- по центру межоконного пространства;

** - возможное размещение ДУ, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге.

Рисунок 10
Типовая схема размещения ДУ на фасаде здания
(при наличии уступов)

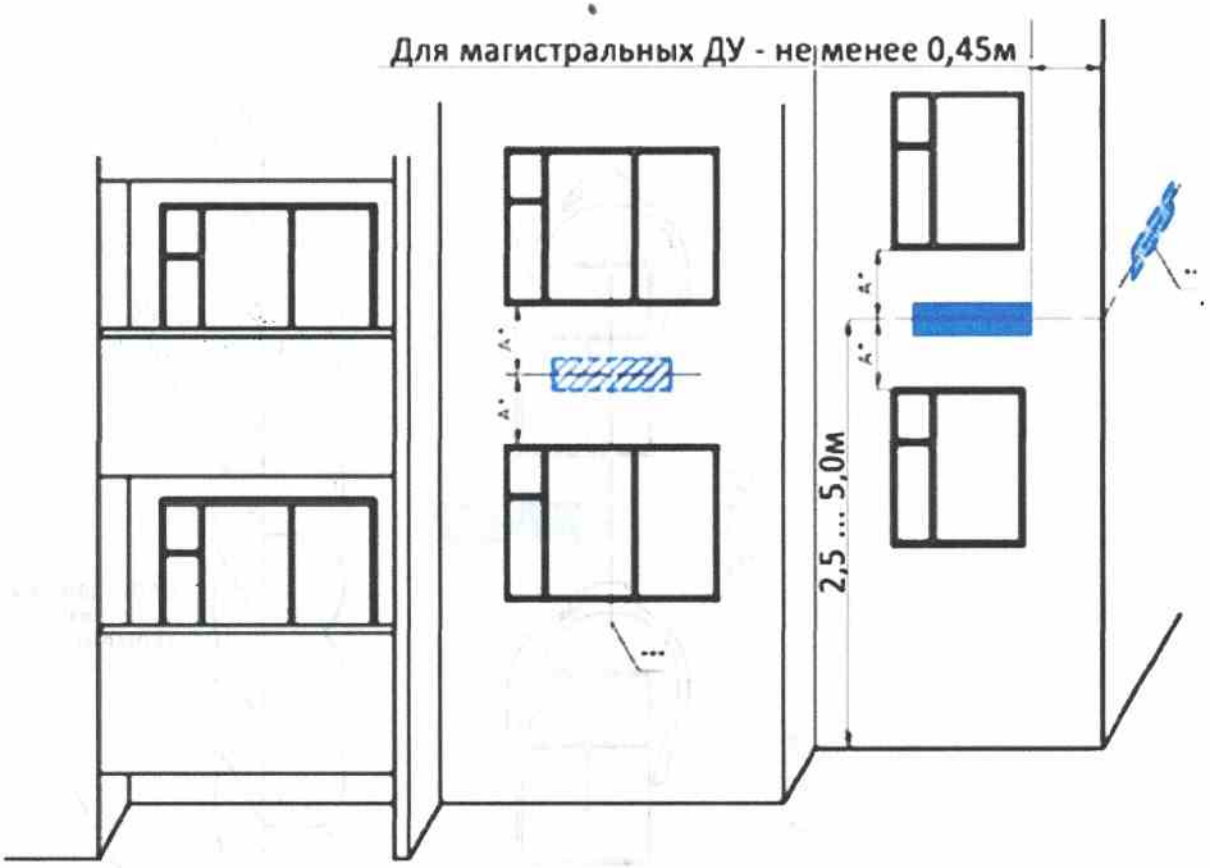


*- по центру пространства между оконном и балконом;

** - возможное размещение ДУ, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге;

*** - возможное место размещения ДУ по центру окна, в случае отсутствия возможности размещения на углу здания.

Рисунок 11
Типовая схема размещения ДУ относительно угла дома
(при наличии на углу дома выступов)

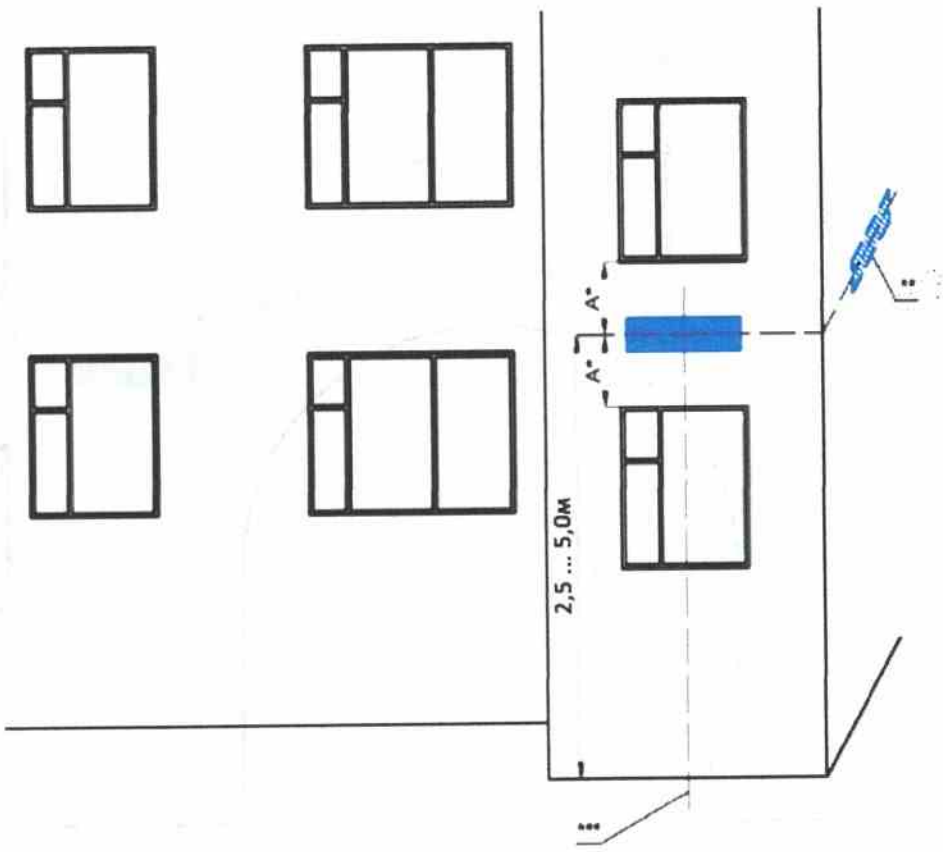


*- по центру межоконного пространства;

** - возможное размещение ДУ, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге;

*** - по центру простенка (выступа).

Рисунок 12

Типовая схема размещения всех типов ДУна фасаде здания
(при наличии арки)

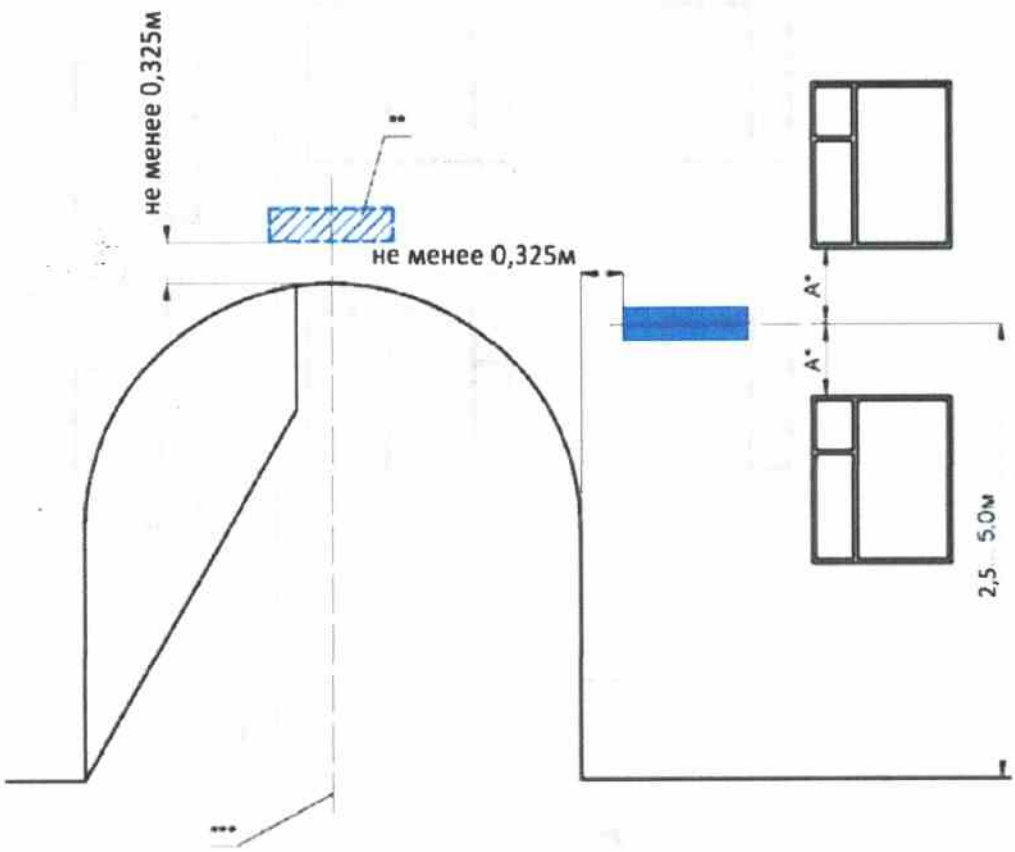


*- по центру межоконного пространства;

** - возможное размещение ДУ, в случае отсутствия возможности размещения сбоку от арки;


*** - по центру арки.

Рисунок 13
Типовая схема размещения ДУ относительно угла дома
(при угловом расположении здания на перекрестке)

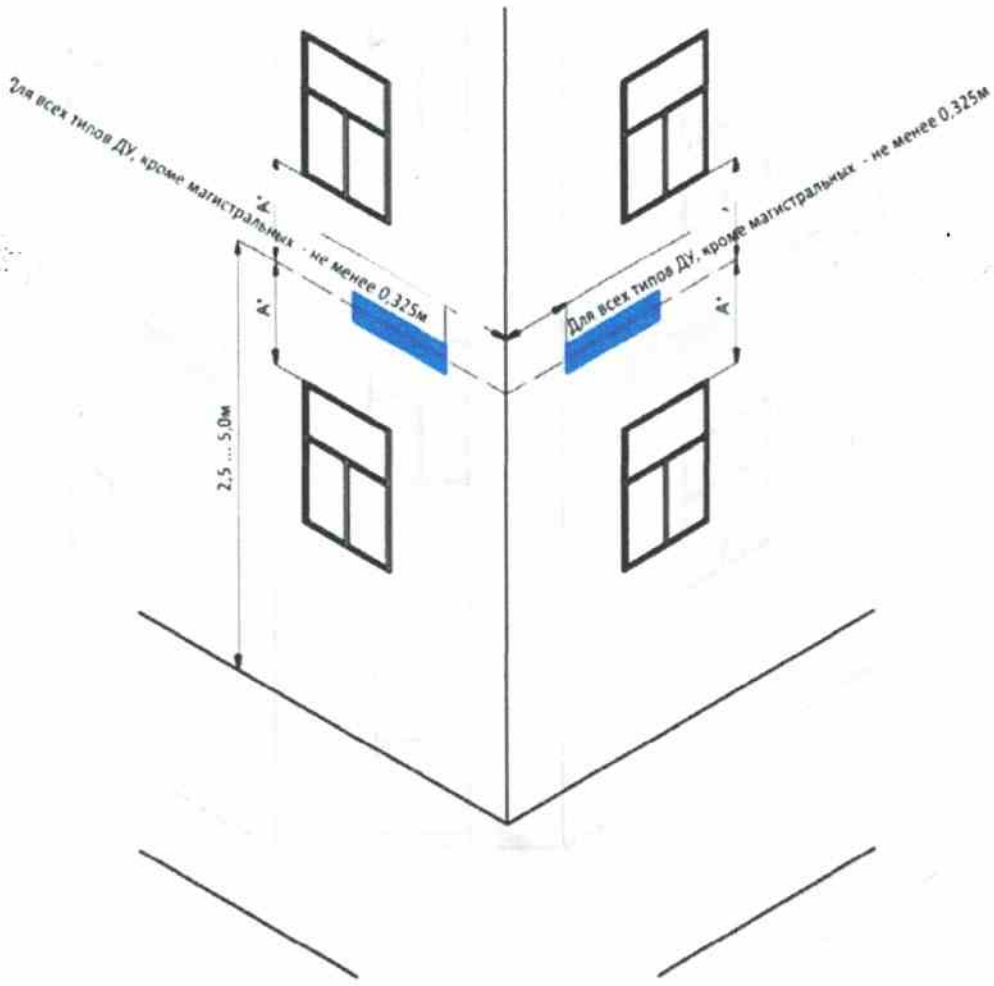

*- по центру межоконного пространства.


Рисунок 14
Типовая схема размещения ДУ относительно угла дома
(при угловом расположении здания на перекрестке)

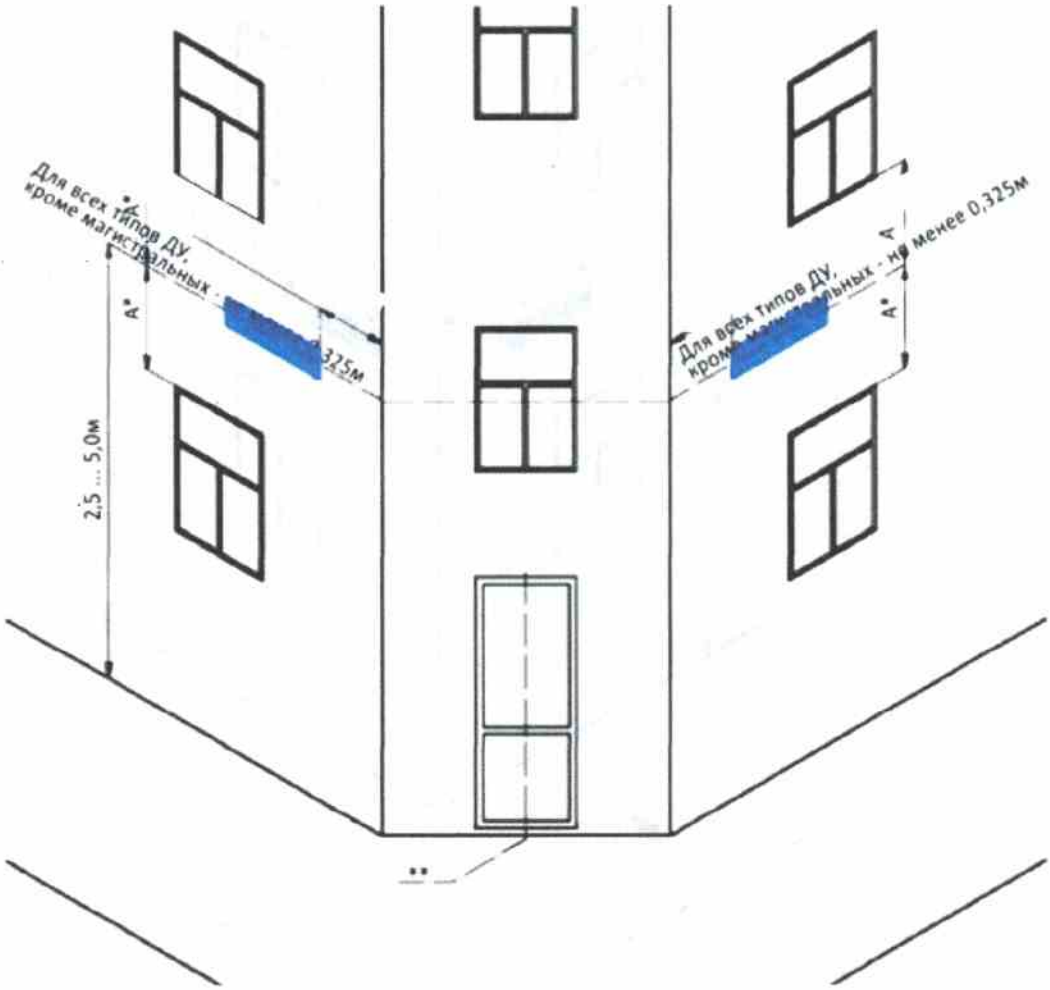

*- по центру межоконного пространства;

** - возможное размещение ДУ по центру стены, в случае отсутствия возможности размещения на углу здания.

Рисунок 15
Типовая схема размещения ДУ относительно угла дома
(при угловом расположении здания на перекрестке)

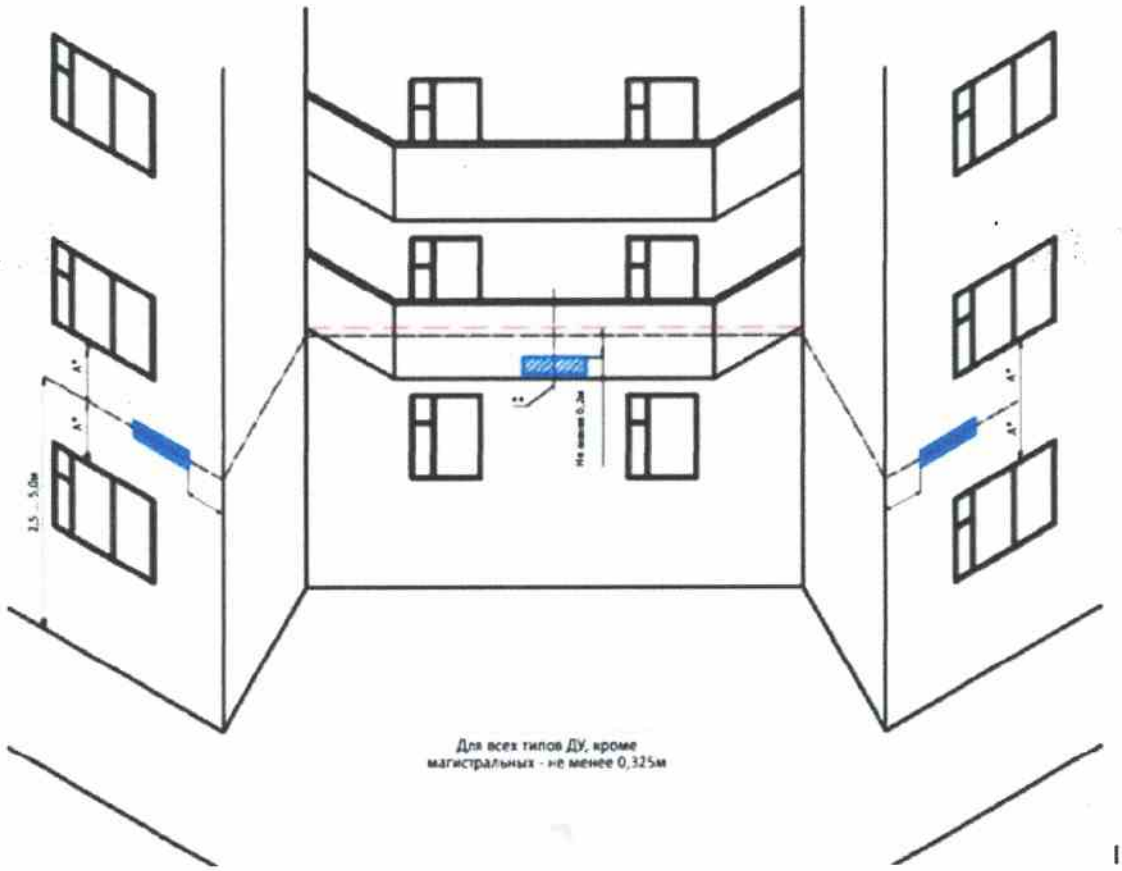

*- по центру межоконного пространства;

** - возможное место размещение ДУ по центру балкона, в случае отсутствия возможности размещения на углу здания.».